


Specificatie Alu hal 10 meter

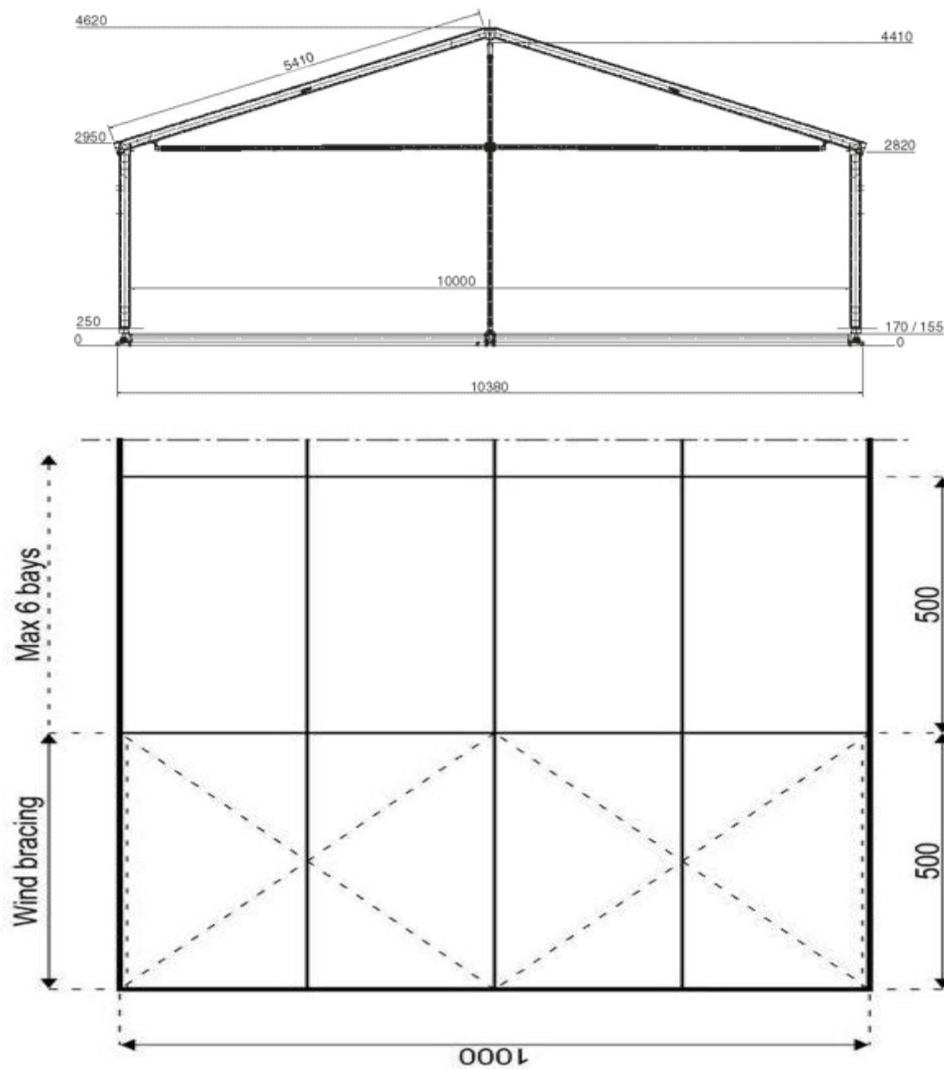

Overspanning: 10.00 mtr.

Zijhoogte: 2.80/3.00 mtr.

Nokhoogte: 4.55 mtr.

Spantafstand: 5.00 mtr.

Dakhelling: 18 °

Gevel staanders: 1, per kopkant

Langste deel: 5.50 mtr.

Minimum lengte: 5.00 mtr.

Maximale lengte: oplopend per 5.00 mtr. geen limiet

Max. windsnelheid 102 km/h 0.50 kNm²

Hoofdprofiel: 130/70/3 mm 4 kanaals

Verbindingstype: Stalen verzinkte koppeling

Aluminium type: Europees geanodiseerd

PVC dak: 650 gr/m² brandvertragend volgens
DIN 4102-B1, M2, BS 5438/7837, USA NFPA701

PVC zijwanden: 650 gr/m² brandvertragend volgens:
DIN 4102-B1, M2, BS 5438/7837, USA NFPA701

Verankering: stalen piketten

Opties: vloersysteem, vloerbedekking M2
(tegels 1x1 mtr.), verlichting, verwarming.

De Hostede 45, 4033BV LIENDEN, Tel.0344 602180, www.hartemanverhuur.nl

Levering geschiedt conform de algemene leverings en verhuurvoorwaarden van HARTEMAN VERHUUR, zoals gedeponeerd bij K.v.K te Tiel onder nr. 422.28.06.83