


Specificatie Pagode 5x5 meter

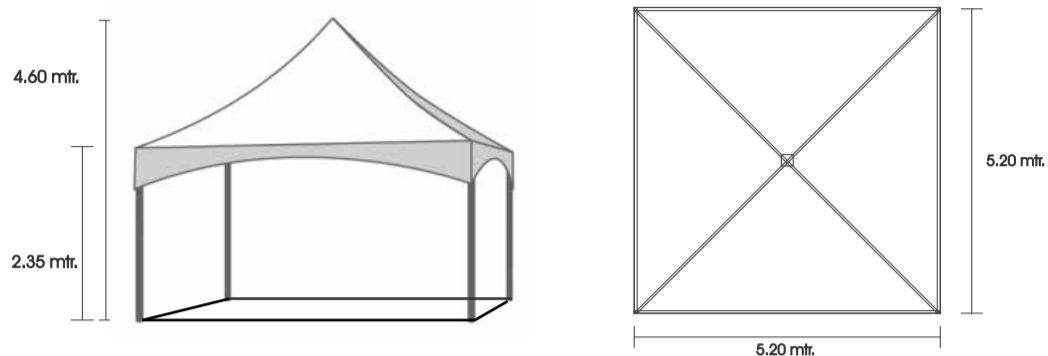

Overspanning: 5.20 mtr.

Zijhoogte: 2.35 mtr.

Nokhoogte: 4.60 mtr.

Spantafstand: 5.20 mtr.

Langste deel: 5.00 mtr.

Max. windsnelheid 102 km/h 0.50 kNm²

Gegalvaniseerde buisconstructie 60/40/1.5mm - 45/45/1.5mm gekombineerd met 2 kanaals geanodiseerd aluminium kederprofiel.

Uitvoering met ringbalk onderzijde 60/40/1.5mm tbv afspanning zijzeilen.

Verbindingstype: Stalen verzinkte koppeling met geborgde pennen.

PVC dak: kleur wit, 650 gr/m² brandvertragend volgens DIN 4102-B1, M2, BS 5438/7837, USA NFPA701

PVC zijwanden: kleur wit 650 gr/m² brandvertragend volgens: DIN 4102-B1, M2, BS 5438/7837, USA NFPA701

Verankering: stalen piketten of betonblokken

Opties: extra regengoten buitenzijde vloersysteem, vloerbedekking M2 (tegels 1x1 mtr.), verlichting, verwarming, meubilair.

De Hostede 45, 4033BV LIENDEN, Tel.0344 602180, www.hartemanverhuur.nl

Levering geschiedt conform de algemene leverings en verhuurvoorwaarden van HARTEMAN VERHUUR, zoals gedeponereerd bij K.v.K te Tiel onder nr. 422.28.06.83